




## Doorrit-weegschaal, Type : KPZ 2 D in gekalibreerde of Europees geijkte versie

Zeer robuuste, in gepoedercoat staal uitgevoerde, doorrit-plateauweegschaal.  
De speciale constructie is uitgevoerd met een uiterst laag weegplatform.  
De hoogte tussen weegbrug en vloer bedraagt slechts **41 mm**. Over één of twee opritten kan makkelijk met zware lasten krachtbesparend op de weegschaal worden gereden.  
De bijzonder lage constructie leent zich prima voor bovengrondse opstelling.

**De KPZ- weegschaal wordt standaard compleet met elektronische indicator en één oprit geleverd.**  
Andere afmetingen, weegbereiken, indelingen en multi-range systemen op aanvraag leverbaar.  
Uiteraard kan deze weegschaal ook in roestvrijstalen uitvoering worden geleverd voor gebruik in de chemische- of voedingsmiddelenindustrie.

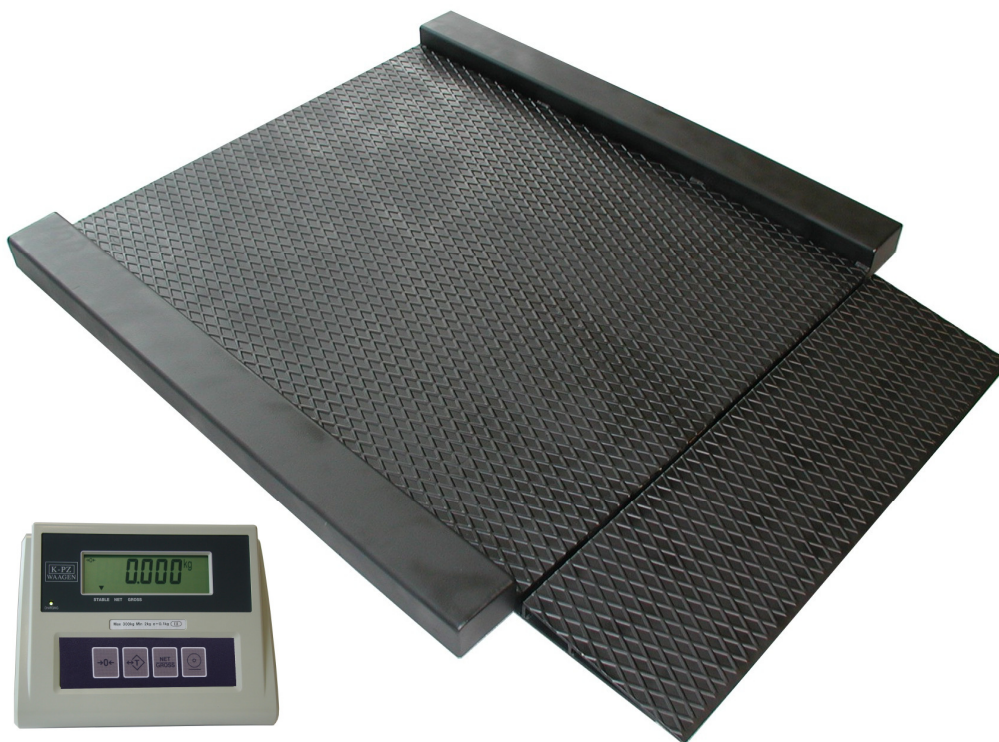


Statief als optie



**Zowel in geijkte als in ongeijkte uitvoering leverbaar**

**Volledig elektronisch, compact en degelijk.**  
De 4 weegcellen zijn beschermd tegen stof, vuil en water overeenkomstig de IP 67 norm.  
Alle KPZ -indicatoren hebben een stof- en waterdicht toetsenbord.

# Doorritweegschaal, type: KPZ 2D

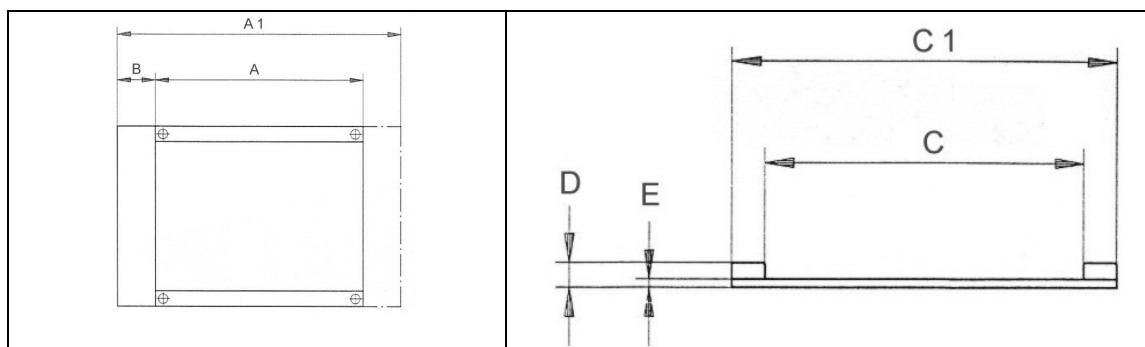

Doorrit-afmetingen	A	A 1	B	C	C 1	D	E
500 x 600 mm	600	1600	500	500	750	80	30
700 x 1000 mm	1000	2000	500	700	950	80	30
800 x 800 mm	800	1800	500	800	1050	80	30
1060 x 1250 mm	1250	1750	500	1060	1310	80	30
1250 x 1500 mm	1500	2500	500	1250	1500	80	30
1500 x 1500 mm	1500	2500	500	1500	1750	80	30

Alle maten in mm

Technische wijzigingen voorbehouden.

**Constructie:** Zwart gepoedercoat staal, (ook in gegalvaniseerde of roestvrijstalen uitvoering leverbaar).  
Uitgerust met 4 DMS precisie weegcellen, nauwkeurigheidsklasse: 0,1 % vE.  
Indicator aansluitkabel: 5 m lengte. Standaard afgeleverd met 1 oprit.

## Indicator "Niet voor handelsdoeleinden", type; KPZ 52-8:

100 % tarra, negatief weergave, zelftest, automatische nulstelling, 230 Volt voeding.  
Standaard geleverd met muurbevestiging. Als optie ook met statief leverbaar.

## Indicator, ijkwaardig, type; KPZ 52E-8:

100 % tarra, tarraweergave, tarrageheugen, automatische nulstelling, zelftest, 230 Volt voeding.  
Standaard geleverd met muurbevestiging. Als optie ook met statief leverbaar.

**Constructie-opties:** Extra oprit, doorritstop, indicatorstatief

**Andere Opties:** Oplaadbare batterij, printers, RS-232 interface, schakelpunt, enz

## De KPZ- weegschaal wordt standaard compleet met elektronische indicator geleverd.

Indien meer functionaliteiten gewenst zijn, kan als optie een andere indicator aangesloten worden.

De bijzonder lage constructie loont zich prima voor bovengrondse opstelling.

Door het gebruik van robuuste DMS-weegcellen zijn er geen aan slijtage onderhevige delen.

De KPZ 2D plateauweegschaal is uitgevoerd in een industriële, robuuste en stabiele staalconstructie.

Een vaste ondergrond en 230 Volt contactdoos zijn voldoende om te kunnen wegen.

Technische wijzigingen voorbehouden.

De Vry bvba – tel:015/20.47.59 – fax:015/21.89.82 – e-mail: [info@devry.be](mailto:info@devry.be) – GSM: 0496/28.47.59

**KPZ – weegschalen, BETAALBAAR, ROBUUST en GOED !!**

**Bezoek onze website: [www.DEVRY.be](http://www.DEVRY.be)**