



# RVS Plateauweegschaal


## Type: KPZ 2N



### Volledig roestvrijstalen uitvoering

**Mobiel inzetbaar**  
**Onderhoudsvrij**  
**Robuust**  
**Duurzaam**  
**Goede prijs/prestatie verhouding**

**Materiaal constructie: DIN 1.4301**  
**Materiaal weegcellen: 17.4PH**  
**Indicator: IP 67**  
**Weegcellen: IP 68**

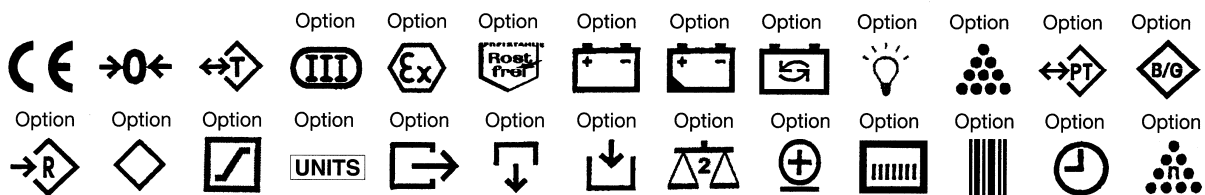

**Weegvermogens tot 6.000 kg.**

# RVS Plateauweegschaal, type: KPZ 2 N



## Zowel in geijkte als in ongeijkte uitvoering leverbaar

Volledig elektronisch, compact en degelijk.

De 4 weegcellen zijn beschermd tegen stof, vuil en water overeenkomstig de IP 68 norm.

Alle KPZ -indicatoren hebben een stof- en waterdicht toetsenbord.

### Technische specificaties:

#### Plateaufmetingen tot 3 ton:

800 x 800 x h95 mm	1250 x 1250 x h95 mm
1000 x 1000 x h95 mm	1250 x 1500 x h95 mm
830 x 1000 x h95 mm	1500 x 1500 x h95 mm
1000 x 1250 x h95 mm	1500 x 2000 x h130 mm

Andere afmetingen en capaciteiten op aanvraag leverbaar.

**ATEX - gekeurde  
uitvoeringen op  
aanvraag**

Gekalibreerd: "Niet voor handelsdoeleinden"	
Weegbereik	Indeling
500 kg	100 g
1000 kg	100/200 g
1000/2000 kg	200/500 g
1500/3000 kg	500/1000 g

Europees geijkt Klasse (III).	
Weegbereik	Indeling
600 kg	200 g
1500 kg	500 g
600/1200 kg	200/500 g
1500/3000 kg	500/1000 g

**Constructie:** Volledig roestvrij staal (materiaal DIN 1.4301)

Uitgerust met 4 RVS precisie weegcellen, nauwkeurigheidsklasse: 0,1 % vE. (materiaal 17.4PH)

Standaard indicator aansluitkabel: 3 m lengte.

### Indicator, ijkwaardig, type; KPZ 52E-9/1:

100 % tarra, tarraweergave, bruto/netto-gewicht omschakeling, automatische nulstelling, zelftest, 230 Volt voeding, Check-functie, achtergrondverlichting, auditief piek-alarm (high-ok-low)

Standaard geleverd met muurbevestiging.

Diverse opties zoals een indicatorstatief, oplaadbare batterij, putranden, opritten enz. zijn uiteraard eveneens leverbaar.

### De KPZ- weegschaal wordt standaard compleet met elektronische indicator geleverd.

Indien meer functionaliteiten gewenst zijn, kan als optie een andere indicator aangesloten worden.

De KPZ 2 plateauweegschaal is uitgevoerd in een industriële, robuuste en stabiele roestvrijstalen constructie. Een vaste ondergrond en 230 Volt contactdoos zijn voldoende om te kunnen wegen.

Technische wijzigingen voorbehouden.

De Vry bvba – tel:015/20.47.59 – fax:015/21.89.82 – e-mail: [info@devry.be](mailto:info@devry.be) – GSM: 0496/28.47.59

**KPZ – weegschalen, BETAALBAAR, ROBUUST en GOED !!**

**Bezoek onze website: [www.DEVRY.be](http://www.DEVRY.be)**