

DE VRY

B.V.B.A



Zeer nauwkeurige

PRECISIE TELWEEGSCHAAL

TYPE : KPZ 2 - 04 - 8

Zeer voordelig

Robuust

Flexibel

Wegen

Tellen



100 % Tarra

RS-232

Grote cijfers

**Degelijke industriële uitvoering.
De voordeligste nauwkeurige precisieweegschaal !**

Zeer nauwkeurige precisie telweegschaal KPZ 2 – 04 - 8




Deze kwalitatief hoogwaardige, zeer nauwkeurige precisie telweegschaal kan overal ingezet worden waar ijking niet verplicht is. Door de hoge externe indeling en de 20-voudig hogere interne indeling kunnen grote hoeveelheden van zeer kleine producten probleemloos geteld worden. Tevens wordt hierdoor een zeer hoge stabiliteit en reproduceerbaarheid. De uitlezing middels 3 LCD-displays geeft alle belangrijke informatie overzichtelijk weer. De zeer robuuste constructie, de bescherming tegen vuil, de ingebouwde oplaadbare accu en het bedieningsvriendelijke, waterdichte folie toetsenbord maken deze telweegschaal tot een onmisbaar stuk gereedschap.

Standaard specificaties : Display-indeling: 1/30.000 bij een interne indeling van 1/600.000. Ingebouwde kalibreerroutine. Automatische en handmatige nulstelling. 100% tarra. Stukstelling. De tarrawaarde en het stuksgewicht kunnen ingewogen worden of via het numerieke toetsenbord ingegeven worden. De weegschaal beschikt over 100 (vrij programmeerbare) geheugens voor stuksgewichten en over 3 LCD-displays met achtergrondverlichting die het gewicht, het aantal stuks en het stuksgewicht weergeven. Het gewicht en het aantal stuks (teluitkomsten) kunnen in het geheugen opgeteld worden. Hoeveelheidcontrole en gewichtscontrole / grenswaarden (d.w.z. een signaal klinkt bij het bereiken bij het overschreden van een vrij te bepalen aantal stuks of gewicht). Net- en accuvoeding. Oplaadcontrole, symbolen voor accu opladen. De RS232 seriële interface is standaard. Het RVS plateau is afneembaar, zodat het eenvoudig gereinigd kan worden.

De weegschaal herberekend tussentijds automatisch een verbeterd eenheidsgewicht.

Weegbereik	3.000g	6.000g	15.000g
Display-indeling	0,05g	0,1g	0,2g
Artikelnummer	20480300	20480600	20481500
Tarrabereik		100%	
Stroomvoorziening	interne oplaadbare accu Opladen: 230VAC 50/60Hz 0°C tot 40°C		
Werkomgeving			
Technische wijzigingen voorbehouden.			

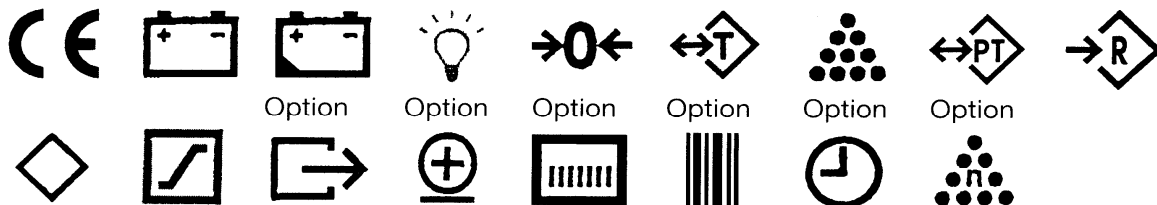

De Vry bvba – tel:015/20.47.59 – fax:015/21.89.82 – e-mail: info@devry.be – GSM: 0496/28.47.59

KPZ – weegschalen, BETAALBAAR, ROBUUST en GOED !!
Bezoek onze website: www.DEVRY.be