

DE VRY

B.V.B.A



Bankweegschaal

Type: KPZ 2(E)-06-A

Statief als optie

**De industriële bankweegschaal
Europees ijkbaar
Geschikt voor handel****Weegvermogens tot 500 kg
25 mm hoge LCD uitlezing****Verstelbare voeten****240 V voeding****Nulstelling****100 % Tarra****Indicatorstatief (optie)****Accuvoeding (optie)****ABS kast (optie)****RS 232 / 4 - 20mA (optie)****Uitvoeringen:**

| Type | Capaciteit | Indeling | | Afmeting plateau | Artikelnummer | |
|----------------|-------------|--------------|-----------------|--------------------|---------------|-----------------|
| | | Gekalibreerd | Europees geijkt | | Gekalibreerd | Europees geijkt |
| KPZ 2-06-A *** | 7,5/6 kg ** | 0,5 g | 2 g | 300 x 400 x 120 mm | 206A000634 | 2E06A000634 |
| KPZ 2-06-A *** | 15 kg | 1 g | 5 g | 300 x 400 x 120 mm | 206A001534 | 2E06A001534 |
| KPZ 2-06-A *** | 30 kg | 2 g | 10 g | 300 x 400 x 120 mm | 206A003034 | 2E06A003034 |
| KPZ 2-06-A *** | 60/75 kg * | 5 g | 20 g | 300 x 400 x 120 mm | 206A006034 | 2E06A006034 |

*** = De modellen KPZ 2-06-A worden standaard geleverd zonder statief en met een open onderstructuur in aluminium

** = Europees geijkte versie 6kg/2g / gekalibreerde versie 7,5kg/0,5g

* = Europees geijkte versie 60kg/20g / gekalibreerde versie 75kg/5g

Technische wijzigingen voorbehouden.

De voordelige ijkbare robuuste bankweegschaal !!De Vry bvba – tel:015/20.47.59 – fax:015/21.89.82 – e-mail: info@devry.be – GSM: 0496/28.47.59**KPZ – weegschalen, BETAALBAAR, ROBUUST en GOED !!****Bezoek onze website: www.DEVRY.be**

De bankweegschaal voor industrieel gebruik. KPZ 2E-06-A EU-ijkbaar voor handelsdoeleinden.

Precieze, robuuste en betrouwbare ijkbare digitale industriële bankweegschaal.

Specificaties:

Indicator: Degelijke behuizing, gebruikersvriendelijk, stof- en spatwaterdicht toetsenbord. Duidelijk leesbaar display met 25 mm hoge LCD-cijfers. Tarra over het gehele weegbereik. Werkt op 230 V. Werktemperatuur -10° tot + 40° C.

Functietoetsen: ZERO (Nul), TARE (Tarra tot 100%), Net/Gross (Netto/Bruto), PRINT (tbv optionele printer).

Weegplateau KPZ 2-06-A: RVS Weegplateau. Gegoten aluminium onderstructuur, Vier verstelbare voeten. Losse display (als optie is een indicatorstatief of muurbevestiging te verkrijgen)

Opties: Oplaadbare accu (120 werkuren), RS-232 interface, Printers, Relaisuitgang (Low-OK-high), Telfunctie, Kilo-prijsberekening, indicatorstatief voor de KPZ 2-06-A, ABS omkasting onderstructuur...



KPZ 2-06-A STANDAARD UITVOERING


- losse indicator
- zonder statief
- zonder ABS kast



KPZ 2-06-A

- met optie statief voor indicator
- zonder ABS kast

KPZ 2(E)-06-A met ABS kast (geijkte versies zijn steeds met deze kast afgewerkt)

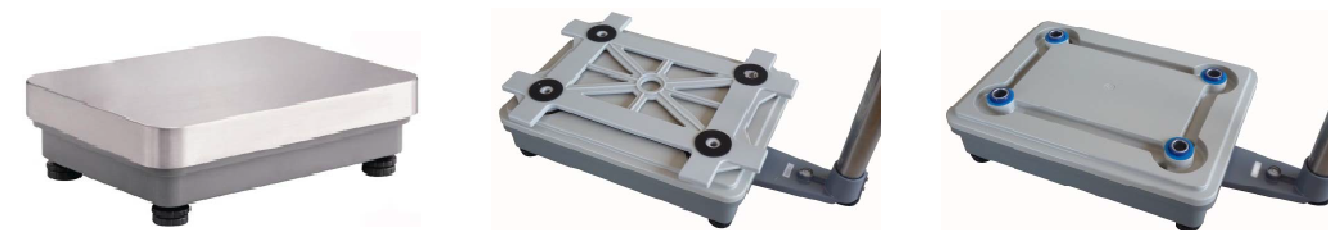

KPZ 2(E)-06-A Het statief kan zowel aan de korte als de lange zijde geplaatst worden

