



Bankweegschaal IP 67

VOLLEDIG ROESTVRIJ STAAL

Type: KPZ 2E-06-N

Europees ijkbaar
Geschikt voor handel



Weegvermogens tot 300 kg
Plateau-formaten tot 600 x 600 mm

Verschillende statiefhoogtes
25 mm hoge LCD uitlezing

Verstelbare voeten
240 V voeding of via adapter
Accuvoeding (optie)

Nulstelling
100 % Tarra

RS 232 (optie)
Relaisuitgang (optie)

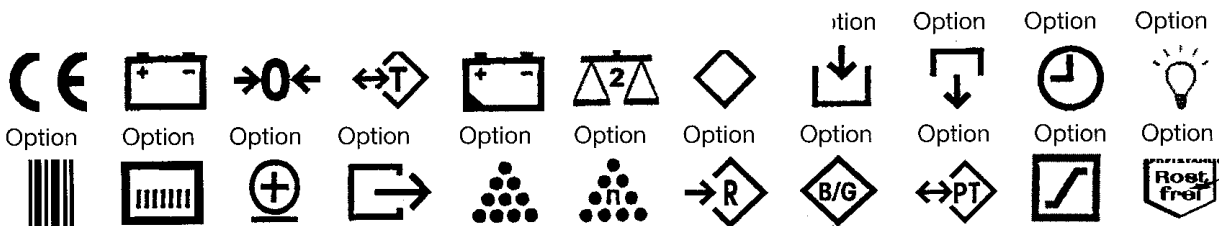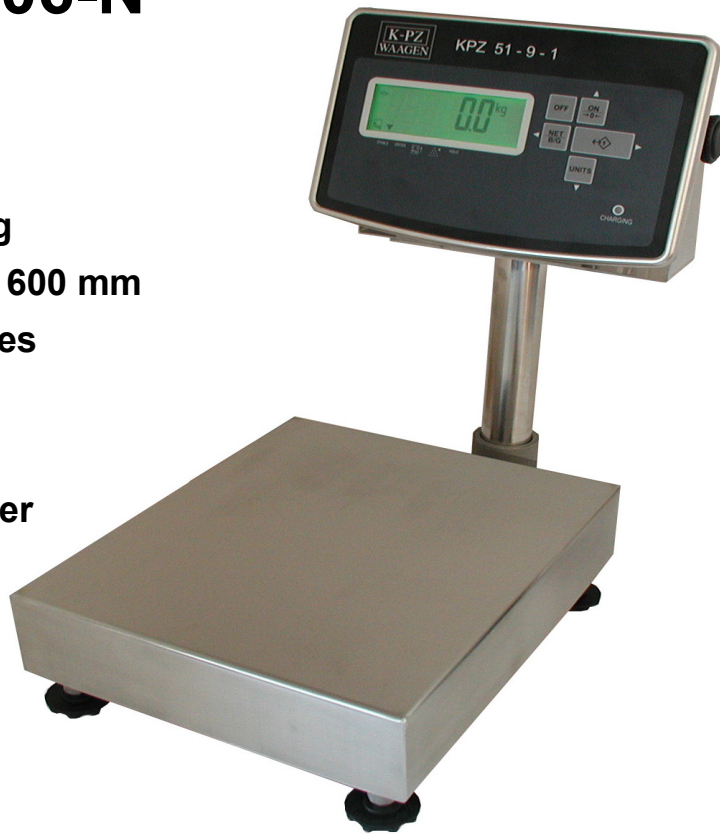

De voordelige ijkbare robuuste INOX bankweegschaal !!

Standaarduitvoering : KPZ 2E - 06 - N

De ijkbare INOX bankweegschaal voor industriële toepassing.



Precieze, robuuste en betrouwbare ijkbare digitale industriële bankweegschaal.

Specificaties:

Indicator:

Degelijke INOX behuizing en muurbevestiging, IP 67, gebruikersvriendelijk.
Duidelijk leesbaar display met 25 mm hoge LCD-cijfers. Automatische en manuele nulstelling, Brutto/Netto gewicht aflezing, Tarra over het gehele weegbereik, meervoudige tarra, gewichtseenheden-omschakeling, stukstelling met referentieaantal van 10, 20, 50, 100 en 200. negatieve gewichtaanduiding, achtergrondverlichting, automatische uitschakeling 0-9 min. Digitale stabiliserings- en storingsfilter

Opties: Accuvoeding, RS-232 interface, relaisuitgang, analoog-uitgang: 0 – 10 V of 0 – 20 mA of 4 – 20 mA, printeraansluiting mogelijk, radio-dataoverdracht, Grafische display met kleurendiagram (KPZ 51-9-2)

Weegplateau:

INOX constructie en weegplateau met centrale roestvrijstalen weegcel IP68.

Vier verstelbare rubber voeten. Werktemperatuur -10° tot + 40° C.

Opties:

verlengde kabel tussen indicator en weegplateau, alfanumerieke indicator, tarra-vooringave, stukstelling, ingave van productcodes, productspecifieke functies via makro's te programmeren, radio-dataoverdracht, referentieweegschaal-aansluiting, RAM-kaarten systeem, identificatiesysteem, RS232, Printers, schakelpunt-relaisuitgang (High-OK-LOW), signaaltoren, Ingebouwde accu (120u),.
Zoekt u andere opties? Bel ons dan, we maken vast alles voor u mogelijk!

Uitvoeringen:

Capaciteit	Indeling		Afmeting plateau	Hoogte statief +/-	Artikelnummer	
	Gekalibreerd	Europees geijkt			Gekalibreerd	Europees geijkt
7,5/6 kg **	0,5 g	2 g	250 x 300 x 120 mm	50 cm	206N000634	2E06N000634
15 kg	1 g	5 g	250 x 300 x 120 mm	50 cm	206N001534	2E06N001534
15 kg	1 g	5 g	300 x 400 x 150 mm	50 cm	206N001534	2E06N001534
30 kg	2 g	10 g	250 x 300 x 120 mm	50 cm	206N003034	2E06N003034
30 kg	2 g	10 g	300 x 400 x 150 mm	50 cm	206N003034	2E06N003034
30 kg	2 g	10 g	420 x 520 x 150 mm	80 cm	206N003045	2E06N003045
75/60 kg *	5 g	20 g	300 x 400 x 150 mm	50 cm	206N006034	2E06N006034
75/60 kg *	5 g	20 g	420 x 520 x 150 mm	80 cm	206N006045	2E06N006045
150 kg	10 g	50 g	420 x 520 x 150 mm	80 cm	206N015045	2E06N015045
150 kg	10 g	50 g	600 x 600 x 150 mm	80 cm	206N015066	2E06N015066
300 kg	20 g	100 g	600 x 600 x 150 mm	80 cm	206N030066	2E06N030066

* 60 kg geijkt & 75 kg gekalibreerd ** 6kg geijkt & 7.5 kg gekalibreerd

Andere indelingen en capaciteiten op aanvraag.

Technische wijzigingen voorbehouden.

De Vry bvba – tel:015/20.47.59 – fax:015/21.89.82 – e-mail: info@devry.be – GSM: 0496/28.47.59

KPZ – weegschalen, BETAALBAAR, ROBUUST en GOED !!
Bezoek onze website: www.DEVRY.be