

DE VRY

B.V.B.A



RVS - Handpalletwagen

Met ingebouwd weegsysteem


Type KPZ 71 – 7N INOX

ATEX - gekeurde uitvoeringen op aanvraag

Weegcapaciteiten tot 2 ton
25mm hoge LCD cijfers
Display-verlichting
Eenvoudige bediening
Grote bedieningstoetsen
100 % tarreerbaar




Dubbele lastwielen standaard
Robuuste Industriële uitvoering
Ergonomische bedieningshoogte
Ingebouwde oplaadbare accu

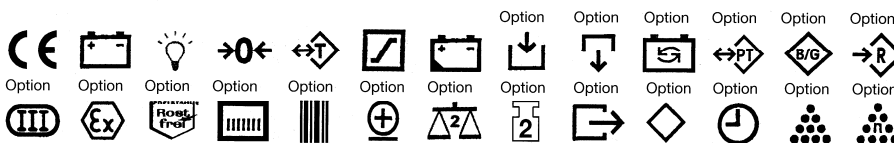

Mobiel wegen bespaart werktijd!
Bezoek onze website: www.DEVRY.be

Technische specificaties:

Handpallettruck met ingebouwd weegsysteem, Type KPZ 71- 7N INOX Materiaal 1.4301

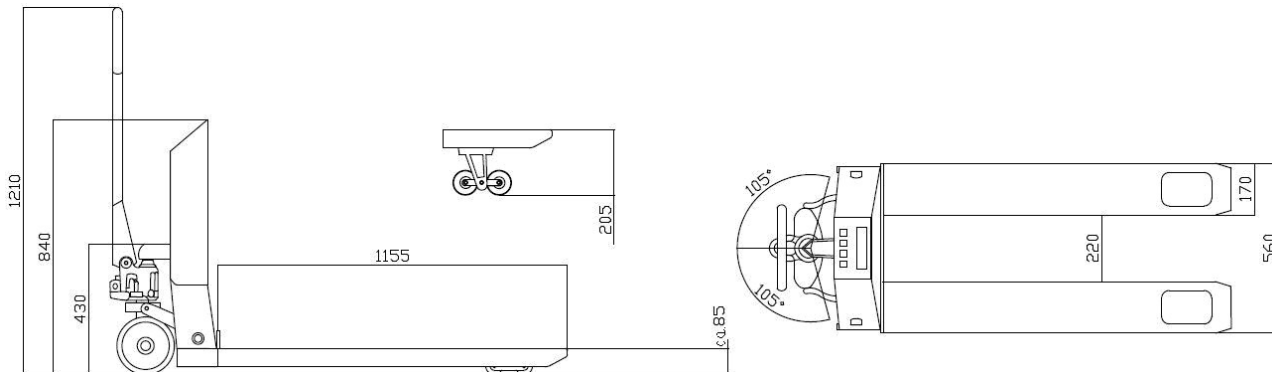

Typ	Ijkbaar		Capaciteit	Verdeling
KPZ 717NE0060	Ijkbaar (III)		600 kg	200 g
KPZ 717NE0150	Ijkbaar (III)		1.500 kg	500 g
KPZ 717NE0200	Ijkbaar (III)		2.000 kg	1000 g
KPZ 717NE0060	Niet ijkbaar	Multi-range	600/1.200 kg	200/500g
KPZ 717NE0150	Niet ijkbaar	Multi-range	1500/2000 kg	500/1000g
KPZ 717NE0200	Niet ijkbaar	Multi-range	2.000 kg	1000g

Alle KPZ 71-7N toestellen worden gebouwd met ijkbare componenten.

Roestvrijstalen indicator IP 67



Inox IP67
Tarra 100 %
Autom. nulstelling
Brutto- / Netto – aflezing
Grenswaardefunctie
Eenvoudige stuks-telling
LCD scherm met achtergrondverlichting

Technische wijzigingen voorbehouden.

Beschrijving: KPZ 51E-9-1

Robuste roestvrijstalen waterdichte IP 67 behuizing, Met beugel voor wandmontage, Bedieningsvriendelijk folie-toetsenbord, Grote toetsen. LCD – display : 6 cijferig, 25 mm hoge LCD - cijfers, Diverse symbolen, Achtergrondverlichting. Werkingstemperatuur –10 ° tot +40 °C., 230 Volt met vaste voedingskabel, Accu mogelijk (Optie).

Funkties : Automatische handmatige nul-stelling, Brutto-/Netto-omschakeling, Tarra tot 100 %, Meervoudig tarreren, Gewichtseenheid-omschakeling naar Stuks-telling met referentieaantallen te kiezen tussen 10, 20, 50, 100 und 200. Data- in- en uitgang over bidirectionele seriële interface mogelijk (optie): Functiesturing via PC voor ingave-commando's, Diverse uitgabe-formaten configureerbaar, Uitgave- aktivering via PC-afroep, continu signaal of na nul-terugkeer. Negatieve gewichtsaanduiding, Achtergrondverlichting van de display, automatische uischakelfunctie 0 - 9 Minuten, Target-functie, Grenswaardefunctie LOW – OK – HIGH, (dwz. Twee vrij te kiezen gewichtswaarden, Geluidssignaal en displayvermelding), Piekwaarde-functie, digitale Stabiliserings- en Storings- Filter, automatische zelftestfunctie, Foutmelding via display.

Symbol-aanduidingen voor : Nulstelling, Brutto, Netto, Stabiliteit, Balkdiagram voor accu-toestand, Accu-laden waarschuwing, Grenswaarde, Te gering stuks-aantal of stuks-gewicht.

LED-aanduidingen voor: Accu-oplaadtoestand.

Opties: Bidirectionele seriële interface RS 232, Accu, Relaisuitgang voor schakelpunt, Printers.

De Vry bvba – tel:015/20.47.59 – fax:015/21.89.82 – e-mail: info@devry.be – GSM: 0496/28.47.59

KPZ – weegschalen, BETAALBAAR, ROBUUST en GOED !!

Bezoek onze website: www.DEVRY.be