



Bankweegschaal IP 69K

VOLLEDIG ROESTVRIJ STAAL



Type: KPZ 2E-06-NK

Europees ijkbaar
Geschikt voor handel

Reinigen indicator mogelijk tot max 100 bar
en temperaturen tot max 80°C

Weegvermogens tot 300 kg

Plateau-formaten tot 600 x 600 mm

20 mm hoge LCD uitlezing


Verstelbare voeten

240 V voeding

Accuvoeding (optie)

Nulstelling

100 % Tarra

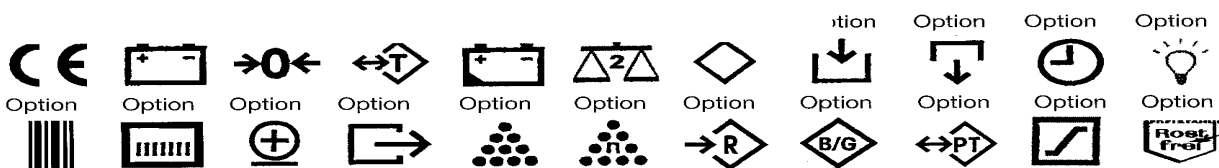

De onverwoestbare robuuste INOX bankweegschaal !!

Standaarduitvoering : KPZ 2E - 06 - NK

De ijkbare INOX bankweegschaal voor industriële toepassing.



Precieze, robuuste en betrouwbare ijkbare digitale industriële bankweegschaal.

Specificaties:

Indicator:

Degelijke INOX behuizing en muurbevestiging, IP 69K, gebruikersvriendelijk.

Geschikt voor reiniging met hoge-drukreiniger tot max 100 bar en temperaturen tot max 80°C.

Duidelijk leesbaar display met 20 mm hoge LCD-cijfers. Automatische en manuele nulstelling, Brutto/Netto gewicht aflezing, Tarra over het gehele weegbereik, meervoudige tarra, gewichtseenheden-omschakeling, negatieve gewichtaanduiding, achtergrondverlichting, automatische uitschakeling 0-9 min. Digitale stabiliserings- en storingsfilter

Opties: Accuvoeding

Weegplateau:

INOX constructie en weegplateau met centrale roestvrijstalen weegcel IP68.

Vier verstelbare rubber voeten. Werktemperatuur -10° tot + 40° C.

Uitvoeringen:

Capaciteit	Indeling		Afmeting plateau	Hoogte statief +/-	Artikelnummer	
	Gekalibreerd	Europees geijkt			Gekalibreerd	Europees geijkt
6 kg	0,5 g	2 g	250 x 300 x 120 mm	50 cm	2S06NK002530	2E06NK002530
15 kg	1 g	5 g	250 x 300 x 120 mm	50 cm	2S06NK012530	2E06NK012530
15 kg	1 g	5 g	300 x 400 x 150 mm	50 cm	2S06NK013040	2E06NK013040
30 kg	2 g	10 g	250 x 300 x 120 mm	50 cm	2S06NK032530	2E06NK032530
30 kg	2 g	10 g	300 x 400 x 150 mm	50 cm	2S06NK033040	2E06NK033040
30 kg	2 g	10 g	420 x 520 x 150 mm	80 cm	2S06NK034252	2E06NK034252
75/60 kg *	5 g	20 g	300 x 400 x 150 mm	50 cm	2S06NK063040	2E06NK063040
75/60 kg *	5 g	20 g	420 x 520 x 150 mm	80 cm	2S06NK064252	2E06NK064252
150 kg	10 g	50 g	420 x 520 x 150 mm	80 cm	2S06NK154252	2E06NK154252
150 kg	10 g	50 g	600 x 600 x 150 mm	80 cm	2S06NK156060	2E06NK156060
300 kg	20 g	100 g	600 x 600 x 150 mm	80 cm	2S06NK306060	2E06NK306060

* 60 kg geijkt & 75 kg gekalibreerd

Andere indelingen en capaciteiten op aanvraag.

Technische wijzigingen voorbehouden.

De Vry bvba – tel:015/20.47.59 – fax:015/21.89.82 – e-mail: info@devry.be – GSM: 0496/28.47.59

KPZ – weegschalen, BETAALBAAR, ROBUUST en GOED !!
Bezoek onze website: www.DEVRY.be